


Краткое описание:


- Реле давления серии LF55 используются для контроля давления в холодильном оборудовании, водоснабжении, отоплении и вентиляции.
- Стандартные модели совместимы с фреоном, воздухом, жидкостью, и другими неагрессивными средами. Специальные модели для аммиачного хладагента доступны по запросу. (Диапазон температур от -40 °C до 65 °C).
- Стандартные монтажные кронштейны доступны для нескольких установок.
- Переключатель SPDT обеспечивает функцию переключения контактов.
- В стандартных моделях используются сильфоны из фосфористой меди и латунное основание. В специальных моделях для аммиачного хладагента используется сильфон и основание из нержавеющей стали.

Соединения

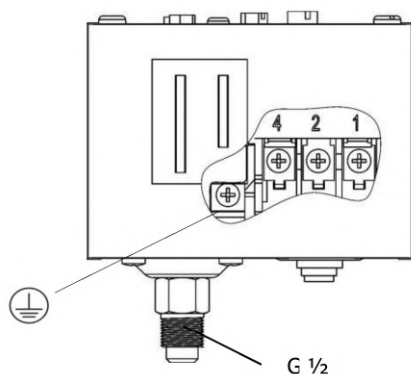


Модель	Диапазон уставки	Дифференциал	PS/MWP
LF5502	-0.5-2bar	0.2-0.7bar	245psig/1
LF5503	-0.5-3bar	0.35-1.5bar	245psig/1
LF5506	-0.5-6bar	0.6-4bar	245psig/1
LF5508	-0.2-7.5bar	0.7-4bar	245psig/1
LF5510	1-10bar	1-3bar	245psig/1
LF5514	2-14bar	1-4bar	245psig/1
LF5516	3-16bar	1-4bar	510psig/3
LF5520	5-20bar	2-5bar	510psig/3
LF5532	8-32bar	2-6bar	510psig/3
LF5542	8-42bar	4-10bar	675psig/4

Контакт 1-2 размыкается при повышении давления

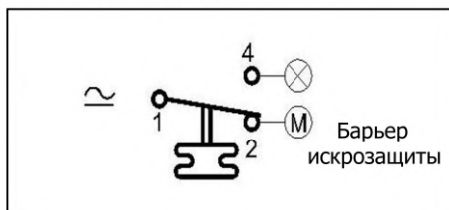

Отображение шкалы




Контактная нагрузка


Напряжение		FL	LR	Пилотный режим
AC	DC	A	A	
240	-	8	48	3A
120	-	16	96	
-	240	-	-	12W

Использование в соответствии с правилами UL, CE

Автоматический сброс

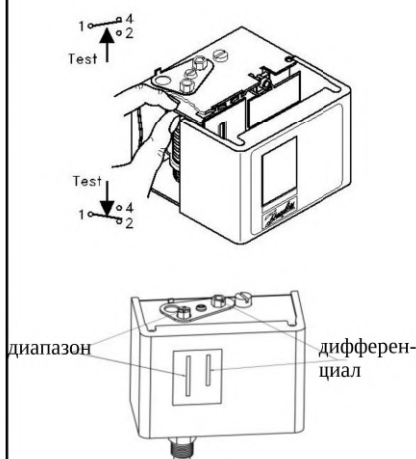


Ручной сброс

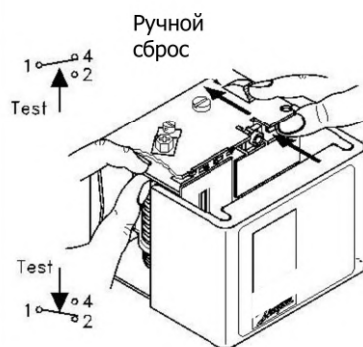

Модель	Дифференц.
LF5506, LF5508	0.7bar (10psi)
LF5514, LF5516	2bar (30psi)
LF5520, LF5532	3bar (43psi)
LF5542	4bar (58psi)

Регулировка

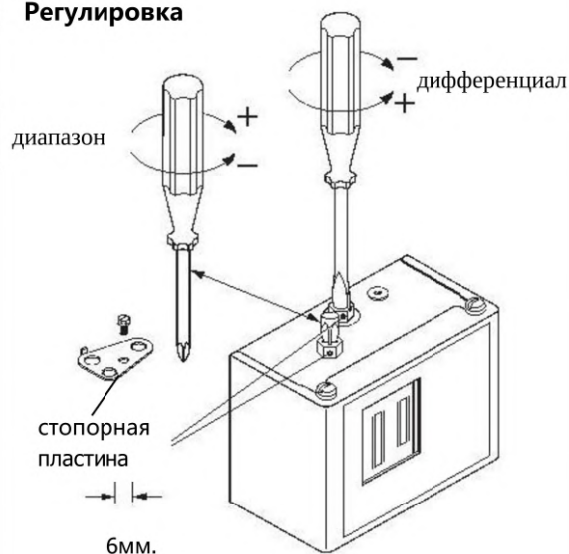

ОСТОРОЖНО

Снятие стопорной пластины - перед регулировкой давления
Фиксация стопорной пластины - после регулировки давления

