



4 x отв. М32х1,5
на ПГ-РЕЗББА-Ф

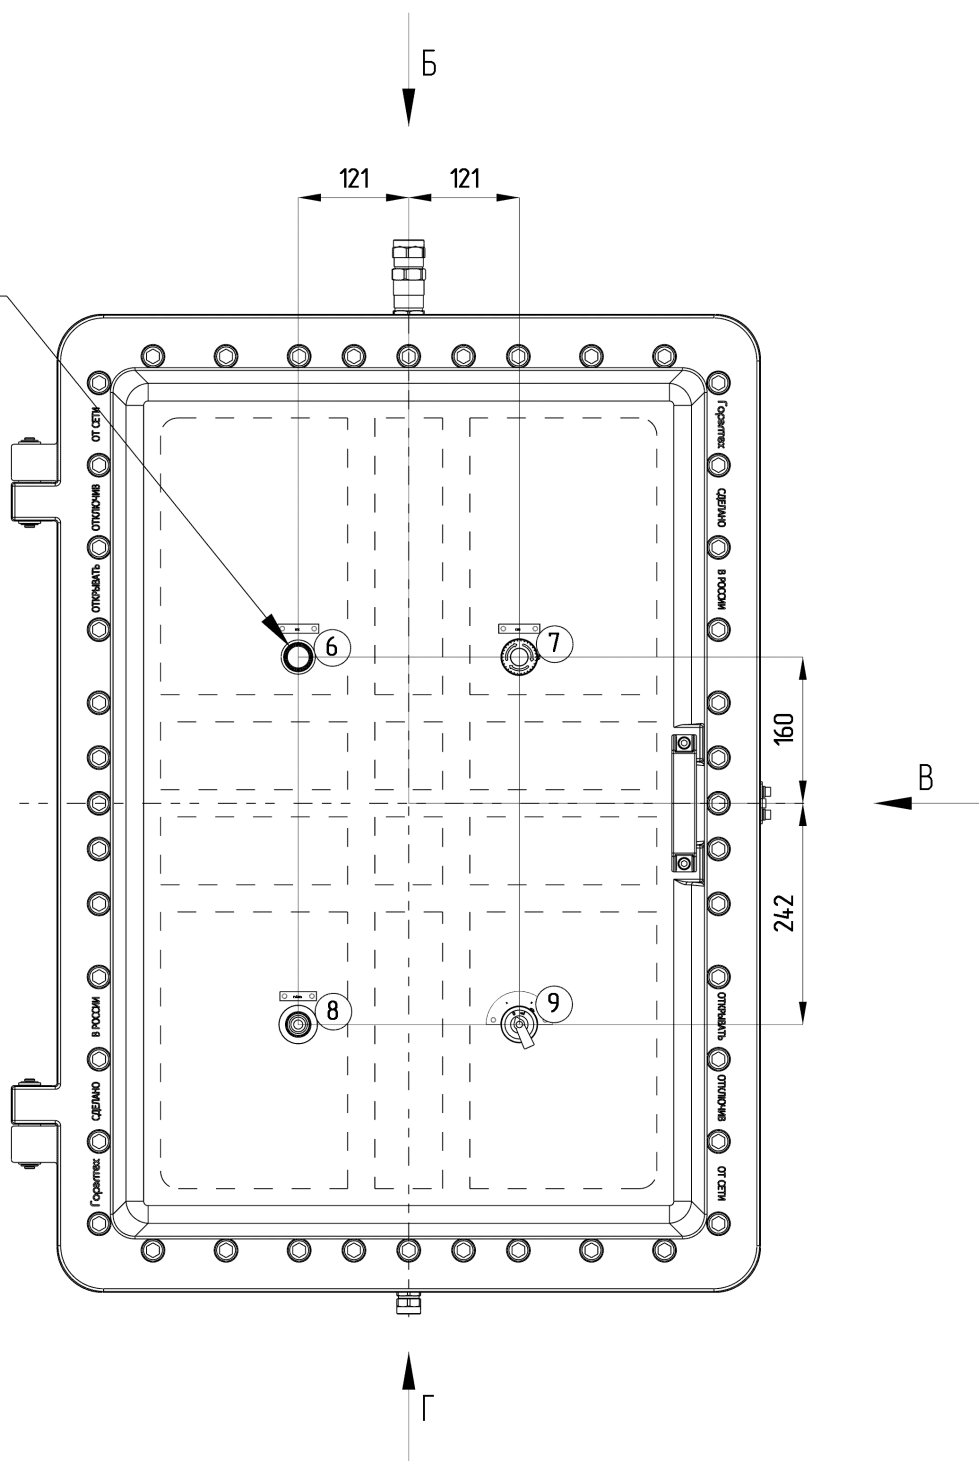

Внимание! Сторона Г – низ при монтаже корпуса.

Габаритные размеры изделия: 1099 x 831 x 459 мм (0,419 м³)


ЛГСА.202011108_60_0623 В0				
дата последнего вывода на печать 23.06.2020 11:11				
САПР "ГорэлтЕх" 2.2.4.69 от 11.06.2020				
Изм.	Лист	№ докум	Дата	
Разраб.	Мисирюв		23.06	
Пров.	Мисирюв		23.06	
Т. контр.				
Н. контр.	Мисирюв			
Утв.	Мисирюв			
ПКИВ1077740-1КГВ01311-1КГВ07К11-1ЛГВ013220-1ПГВА2И-1КОВ2МНК/Р(Б)-1КНВ1МНК(Г)-ТУ3400-005-72453807-07			Лист	Масса
			Э	≈229,86
			Лист	Масштаб
			1	6
Заказчик: Автоматизация НПП ООО			ГорэлтЕх	

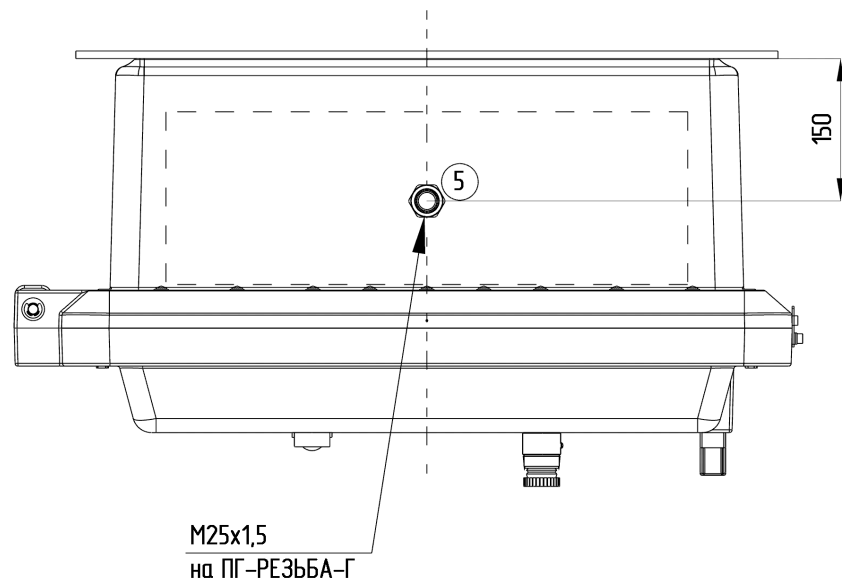Сторона Б


					ЛГСА.202011108_60_0623 В0	Лист 2
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата		

Сторона В

по рис. С0

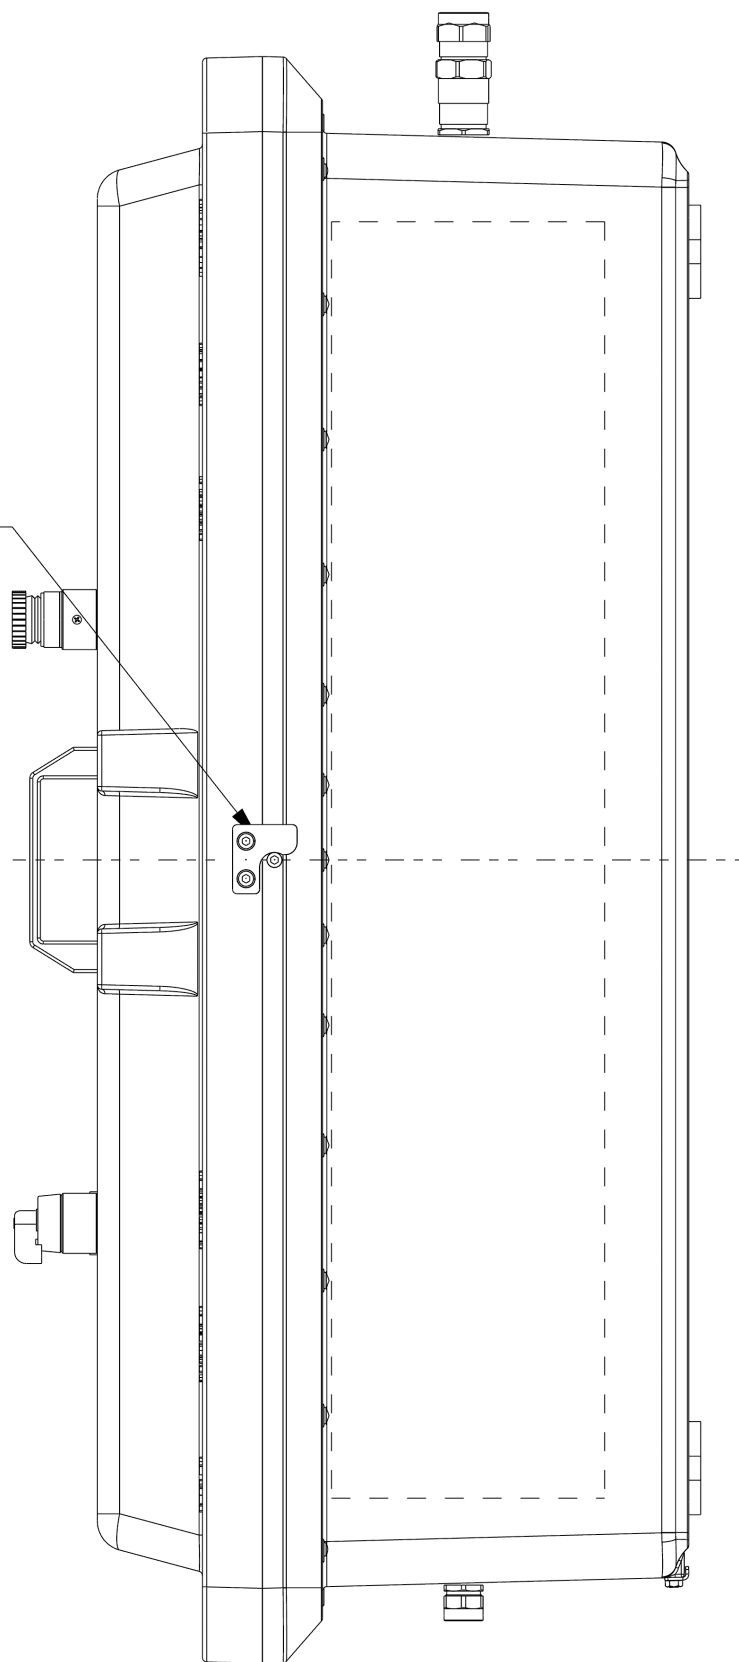

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	ЛГСА.202011108_60_0623 В0	Лист
						3

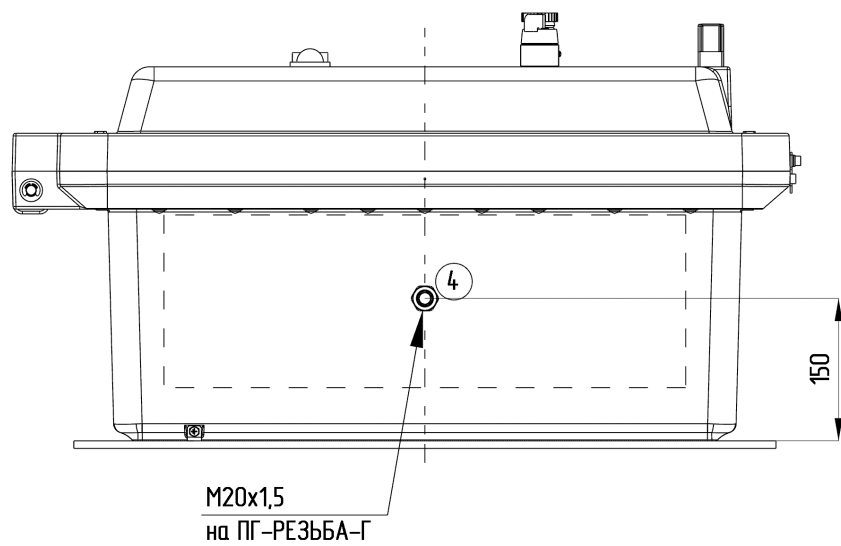
Сторона Г

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата

ЛГСА.202011108_60_0623 В0

Лист

4

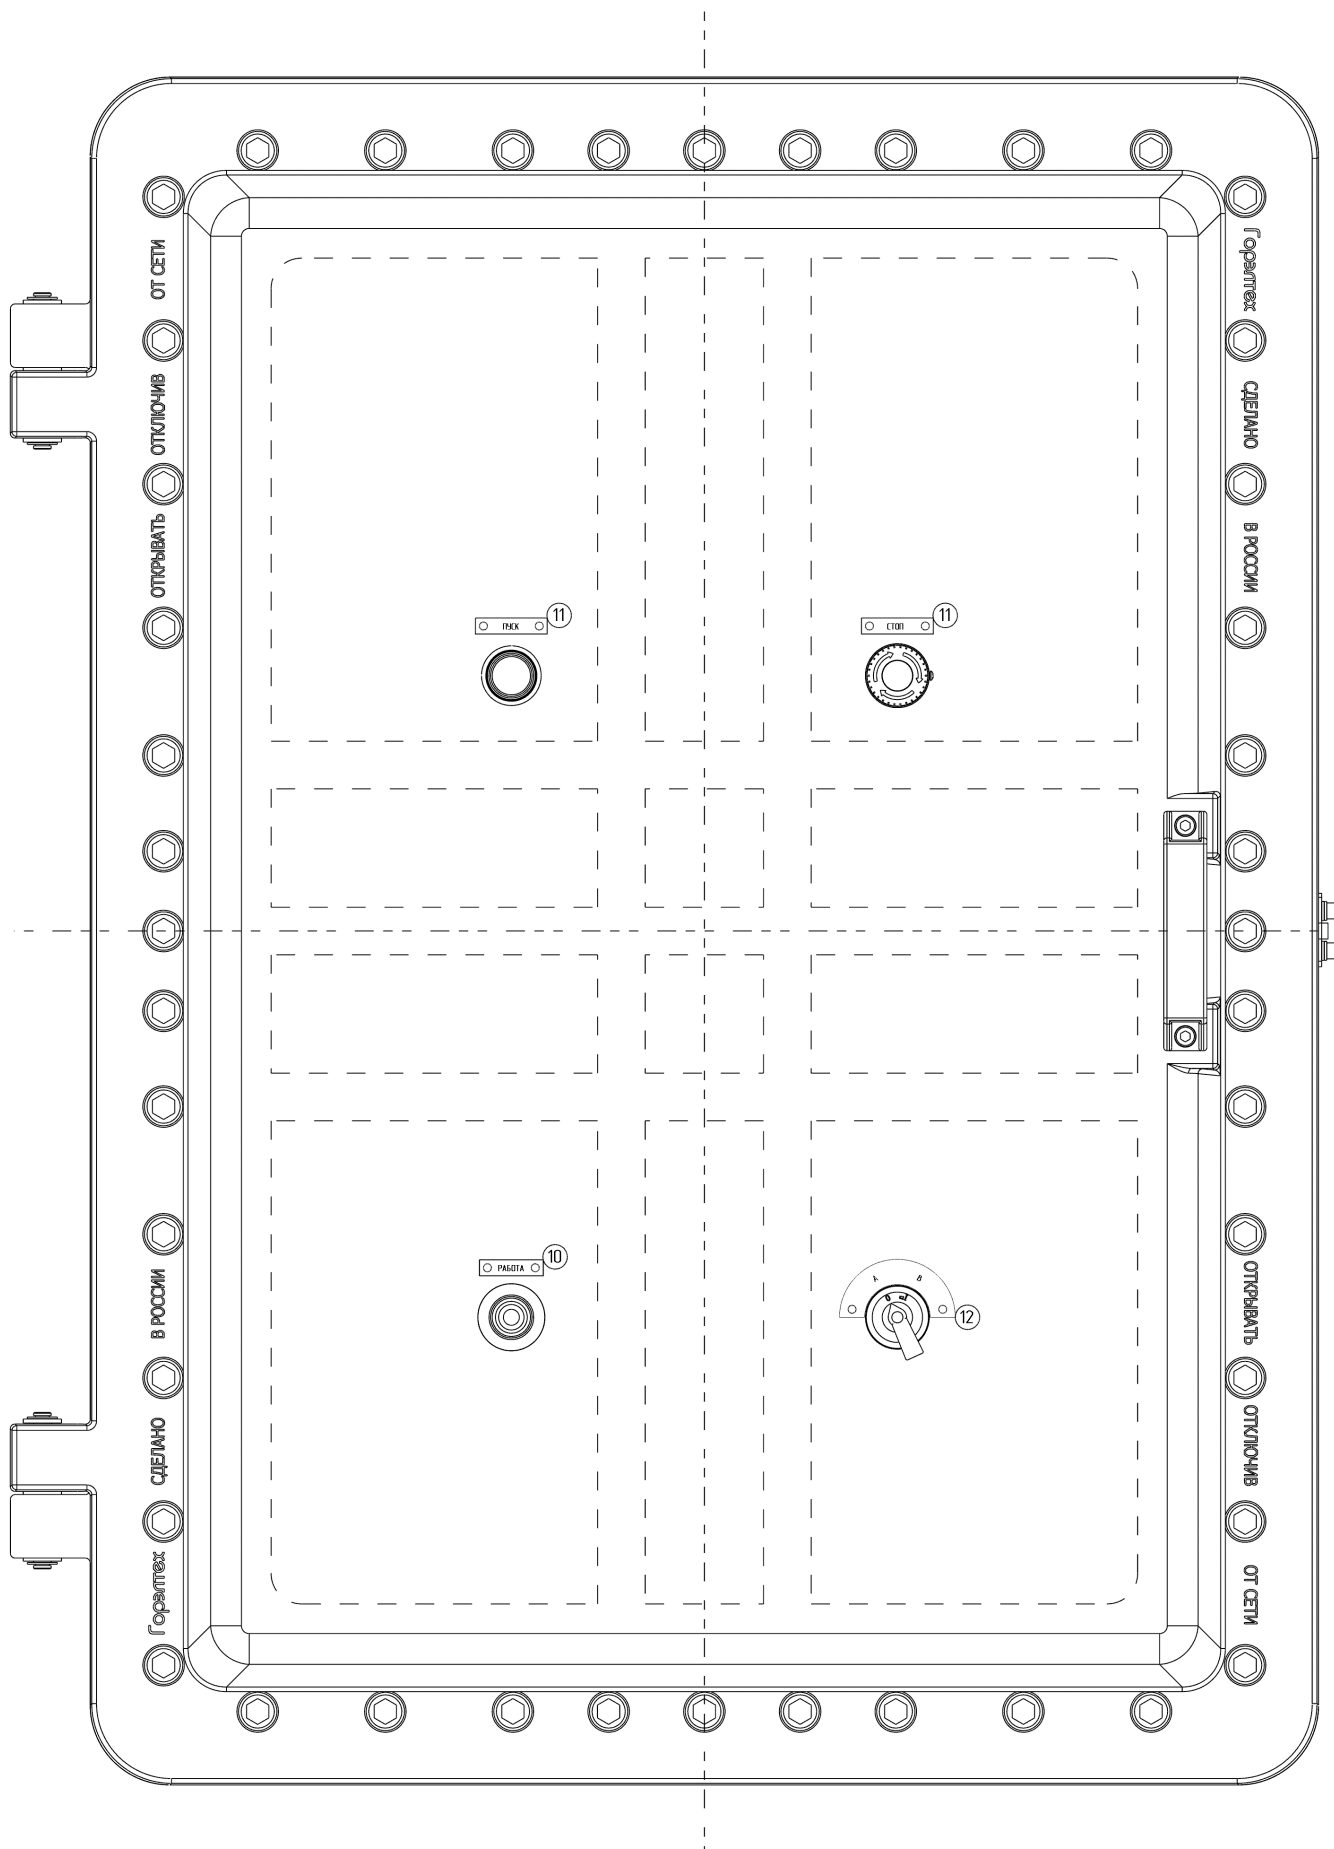

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата

ЛГСА.202011108_60_0623 В0

Лист
5

ЛГСА.202011108_60_0623

Код заказа: ПКИБ1077740-1КГВ01311-1КГВ07К11-1ЛГВ013220-1ПГВА2И-1КОВ2МНК/Р(Б)-1КНВ1МНК(Г)-ТУ3400-005-72453807-07

№	ПОЗ	К-ВО	№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ИЗГОТ
1		1	ЩОРВ1077740/М1	Корпус взрывонепроницаемый ЩОРВ1077740/М1 из коррозионностойкого модифицированного алюминиево-кремниевого сплава	ГорэлтЕх
2		2	SB0005-01 ПГ-СМАЗКА	Смазка силиконовая SB0005-01 ПГ-СМАЗКА - ТУ3400-005-72453807-07	ГорэлтЕх
3		1	SB0020-01	Фиксатор двери	ГорэлтЕх
4		1	КНВ1МНК + УКФ1М	Кад. ввод для небронир. кабелей диаметром 6-12мм с уплотнением УКФ -ТУ3400-007-72453807-07	ГорэлтЕх
5		1	КОВ2МНК/Р + УКФ2М	Кад. ввод для бронир. кабелей с внутр. диам. 6-18 мм, с внеш. диам. 9 - 25 мм с уплотнением УКФ -ТУ3400-007-72453807-07	ГорэлтЕх
6		1	КГВ01311	Кнопка без фиксации зеленый толкатель, с контактной группой 1НО+1НЗ Umax - 380В, Imax - 4А. -ТУ3400-005-72453807-07	ГорэлтЕх
7		1	КГВ07К11/М1	Аварийная кнопка с фиксацией, красный толкатель, отпирание вращением с контактной группой 1НО+1НЗ Umax - 380В, Imax - 4А. -ТУ3400-005-72453807-07	ГорэлтЕх
8		1	ЛГВ013220	Сигнальная лампа, Цвет зеленый Umax - 220В, Imax - 1А, Pmax - 3Вт. -ТУ3400-005-72453807-07	ГорэлтЕх
9		1	ПГВА2И/М1	Переключатель, 2 положения, со схемой 2I с контактной группой 2НО Umax - 380В, Imax - 4А. -ТУ3400-005-72453807-07	ГорэлтЕх
10		1	ТА 40x10 В/В	Табличка из пластика (черный фон/белые буквы) -4см ²	ГорэлтЕх
11		2	ТА 45x10 В/В	Табличка из пластика (черный фон/белые буквы) -4см ²	ГорэлтЕх
12		1	ТА В/В на переключатель	Табличка на переключатель из пластика полукруглая, 2 положения (черный фон/белые буквы) с внутренним радиусом 20.5мм и внешним радиусом 36.3мм -1см ²	ГорэлтЕх

Присоединительные размеры: 4 отв. Ø16 (810 x 700 мм)


Габаритные размеры изделия: 1099 x 831 x 459 мм (0,419 м³)

Внешний узел заземления: DIN933 А2 М6

ЛГСА.202011108_60_0623					Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	6

ЛГСА.202011108_60_0623

Материал фирменной таблички – Алюминий(размер 70x40 мм).

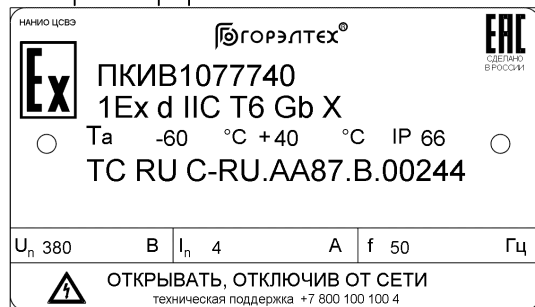

Способ крепления фирменной и информационной табличек


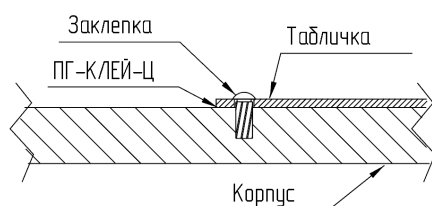


Рис. С0. Способ крепления фиксатора

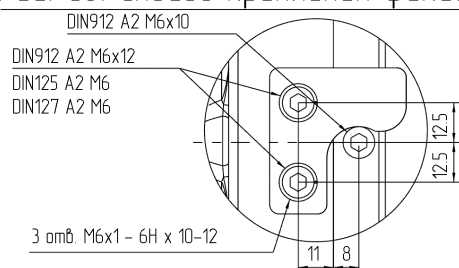

ЛГСА.202011108_60_0623					Лист
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата	7