


ЛГСА.2020100940_60_0623 В0


4 х отв. М32х1,5
на ПГ-РЕЗЬБА-Ф

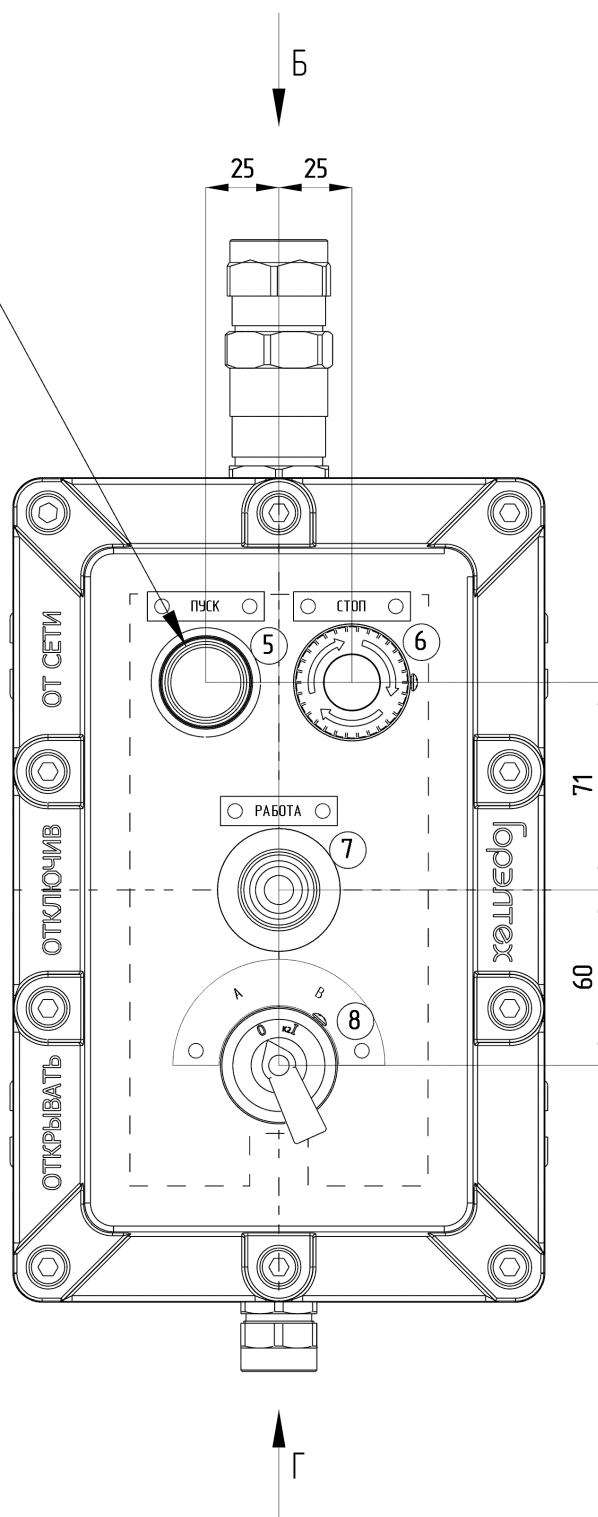

Габаритные размеры изделия: 345 x 184 x 175 мм (0,011 м³)


					ЛГСА.2020100940_60_0623 В0											
дата последнего вывода на печать					23.06.2020 10:09											
САПР "ГорэлтЕх" 2.2.4.69 от 11.06.2020																
						ПКИВ281811-1КГВ01311-1КГВ07К11-					Лит.		Масса		Масштаб	
Изм.		Лист		№ докум				1ЛГВ01К220-1ПГВА2И-					Э			
Разраб.				Мисиров				1КОВ2МНК/Р(Б)-1КНВ1МНК(Г)-							≈7,19	
Пров.				Мисиров				ТУ3400-005-72453807-07								
Т. контр.													Лист		1	
															Листов	
															5	
Н. контр.				Мисиров												
Утв.				Мисиров												
					Заказчик: Автоматизация НПП ООО					ГорэлтЕх						

Сторона Б

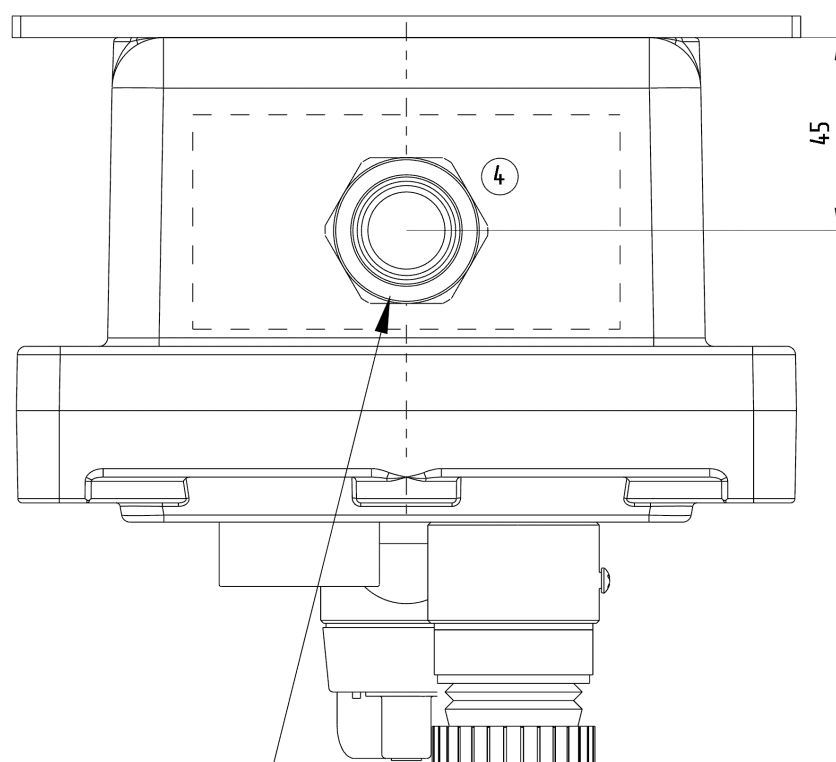

M25x1,5
на ПГ-РЕЗЬБА-Г

					ЛГСА.2020100940_60_0623 В0	Лист 2
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата		

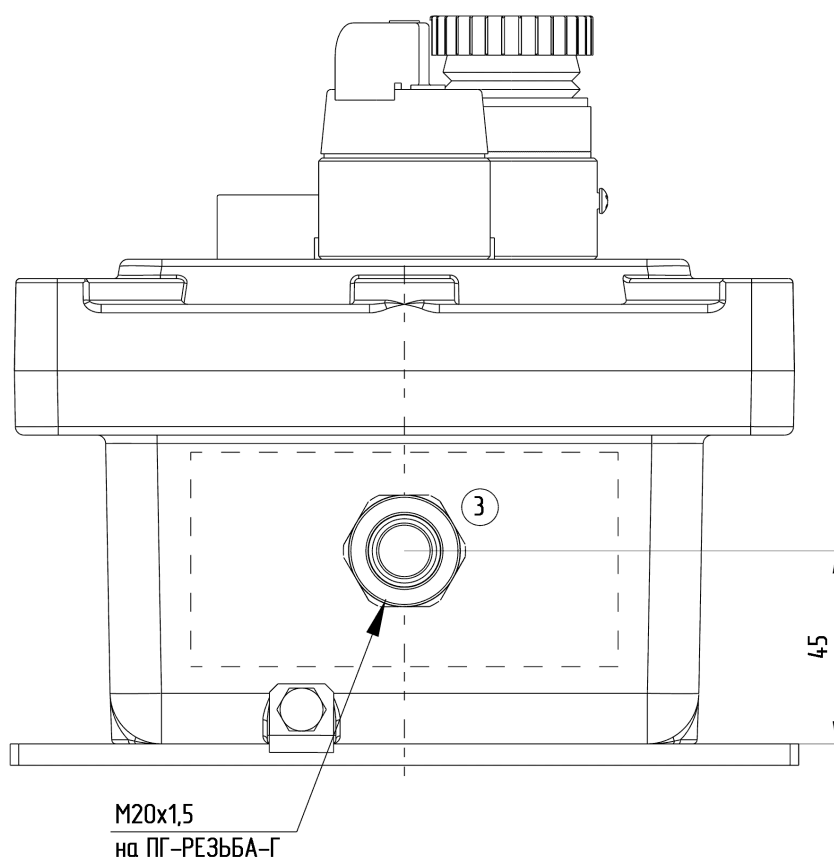
Сторона Г

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата

ЛГСА.2020100940_60_0623 В0

Лист

3

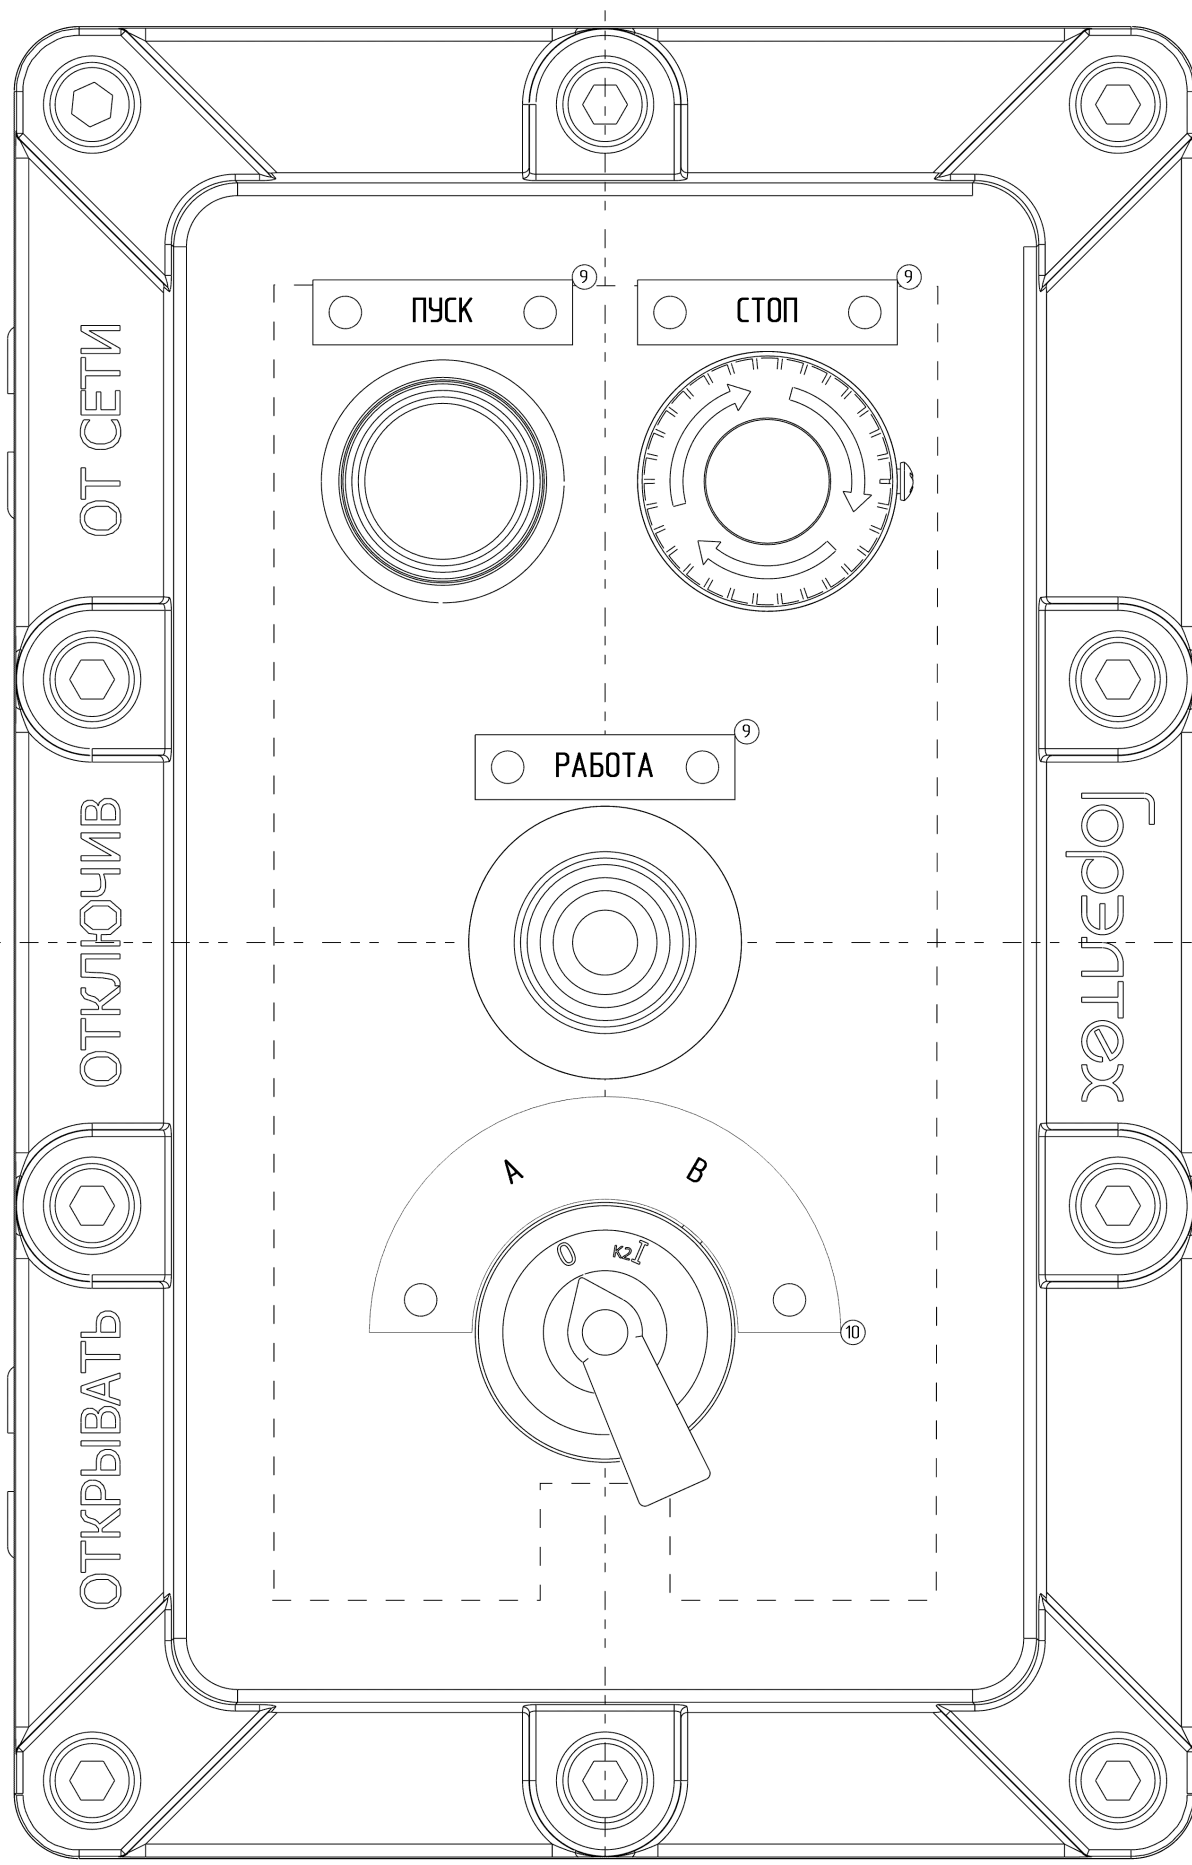

Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата

ЛГСА.2020100940_60_0623 В0



Лист

4

Код заказа: ПКИБ281811-1КГВ01311-1КГВ07К11-1ЛГВ01К220-1ПГВА2И-1КОВ2МНК/Р(Б)-1КНВ1МНК(Г)-ТУ3400-005-72453807-07					
№	ПОЗ	К-ВО	№ ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ	ИЗГОТ
1		1	ЩОРВ281811/М1	Корпус взрывонепроницаемый ЩОРВ281811/М1 из коррозионностойкого модифицированного алюминиево-кремниевого сплава	ГорэлтЕх
2		1	SB0005-01 ПГ-СМАЗКА	Смазка силиконовая SB0005-01 ПГ-СМАЗКА – ТУ3400-005-72453807-07	ГорэлтЕх
3		1	КНВ1МНК + УКФ1М	Каб. ввод для небронир. кабелей диаметром 6-12мм с уплотнением УКФ –ТУ3400-007-72453807-07	ГорэлтЕх
4		1	КОВ2МНК/Р + УКФ2М	Каб. ввод для бронир. кабелей с внутр. диам. 6-18 мм, с внеш. диам. 9 – 25 мм с уплотнением УКФ –ТУ3400-007-72453807-07	ГорэлтЕх
5		1	КГВ01311	Кнопка без фиксации зеленый толкатель, с контактной группой 1НО+1НЗ Umax – 380В, Imax – 4А. –ТУ3400-005-72453807-07	ГорэлтЕх
6		1	КГВ07К11/М1	Аварийная кнопка с фиксацией, красный толкатель, отпирание вращением с контактной группой 1НО+1НЗ Umax – 380В, Imax – 4А. –ТУ3400-005-72453807-07	ГорэлтЕх
7		1	ЛГВ01К220	Сигнальная лампа , Цвет красный Umax – 220В, Imax – 1А, Рmax – 3Вт. –ТУ3400-005-72453807-07	ГорэлтЕх
8		1	ПГВА2И/М1	Переключатель , 2 положения,со схемой 2I с контактной группой 2НО Umax – 380В, Imax – 4А. –ТУ3400-005-72453807-07	ГорэлтЕх
9		3	ТА 40х10 В/В	Табличка из пластика (черный фон/белые буквы) –4см ²	ГорэлтЕх
10		1	ТА В/В на переключатель	Табличка на переключатель из пластика полукруглая, 2 положения (черный фон/белые буквы) с внутренним радиусом 20.5мм и внешним радиусом 36.3мм –1см ²	ГорэлтЕх

Присоединительные размеры: 4 отв. Ø9 (160 x 155 мм)
Габаритные размеры изделия: 345 x 184 x 175 мм (0,011 м³)
Внешний узел заземления: DIN933 А2 М6

Материал фирменной таблички – Алюминий(размер 70х40 мм).

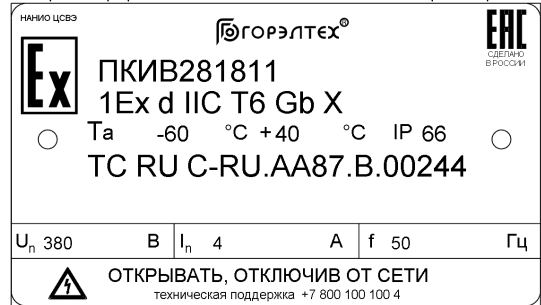

Способ крепления фирменной и информационной табличек

